



INVERSORES ZONHAN

INVERSORES DE ONDA SINOIDAL PURA DE 300W HASTA 6000W !

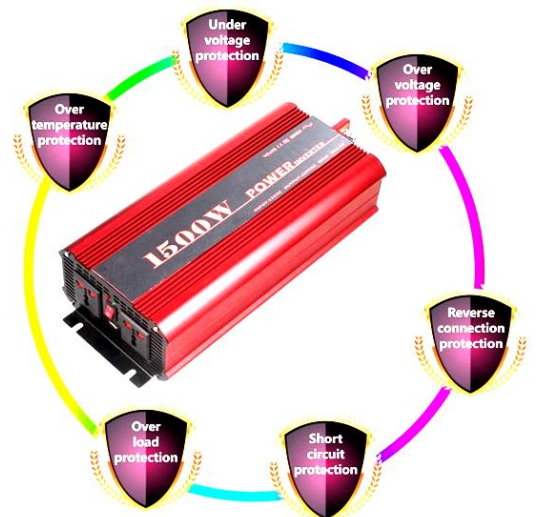

Inversores económicos para aplicaciones fijas de onda sinodal pura con todas las protecciones. Diseño con componentes de calidad para aguantar el trabajo rudo. Con display para Voltaje y Potencia. Desconexión con voltaje bajo. Dependiendo del modelo está incluido una o varias tomas de USB de 5VDC y uno o dos tomacorrientes.

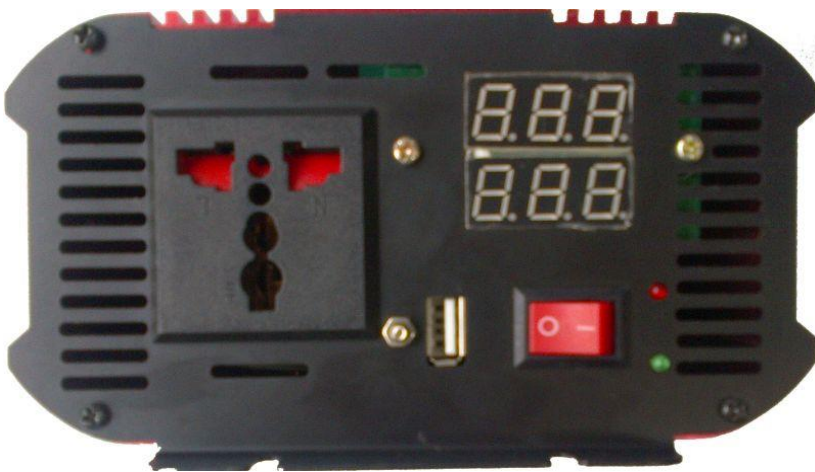

The Leading Supplier Of
Wind Turbine,
Hydro turbine,
Solar Electric System

Model : TW-1500		TW-1500-12V	TW-1500-24V	TW-1500-48V
SALIDA AC:	Potencia continua:	1500W		
		3000W		
	Potencia Pico:	120%< carga		
		150%< carga		
	Tipo de onda	Sinoidal Pura (THD < 3%)		
	Frecuencia de salida	50Hz±0.1% or 60Hz±0.1% (Opcional)		
	Voltaje de salida AC	100~120VAC / 200~240VAC (Opcional)		
DC Input	Voltajes DC de entrada	12V DC	24V DC	48V DC
	Rango de voltaje DC	10.8V-15.5V	21.6V-31V	43.2V-62V
	Alarma de bateria baja	10.8V± 0.2V	21.6V±0.4V	43.2V±0.8V
	Desconexion de bateria baja	10.2V±0.2V	20.4V±0.4V	40.8V±0.8V
	Desconexion por voltaje alta	15.5V±0.2V	31V±0.4V	62V±0.8V
Eficiencia maxima		90% (a toda carga) / 95% (1/3 carga)		
Autoconsumo		<0.8A	<0.4A	<0.2A
Protección	Termico	Apagado automático con Temperatura >75°C		
	Contra corto circuito	Polaridad Externa a traves de fusible		
	Ventilador enfriamiento	A partir de temperatura ≥45°C		
Environmental	Temperatura de operación	-10°C ~+50°C		
	Humedad	20%~90% RH		
	Bodegaje	-30°C ~+70°C		
Indicadores, LED		Inversor, Falla		
Físico	Dimensiones (mm)	315*195*135mm		
	Peso (kg)	2.6 kg		
	Dimensions Carton(mm)	420*340*460 mm		
	Peso Carton (kg)	16 kg		
		6pcs /Carton		